


YAĞ ANALİZ CİHAZI

CLFA-60H

Randall yöntemine göre sıcak ekstraksiyon için manuel aparat. Geleneksel bir Soxhlet ekstraksiyonundan birkaç kat daha hızlı. 1 set ekstraksiyon yüksüğü dahil, 100 ml.



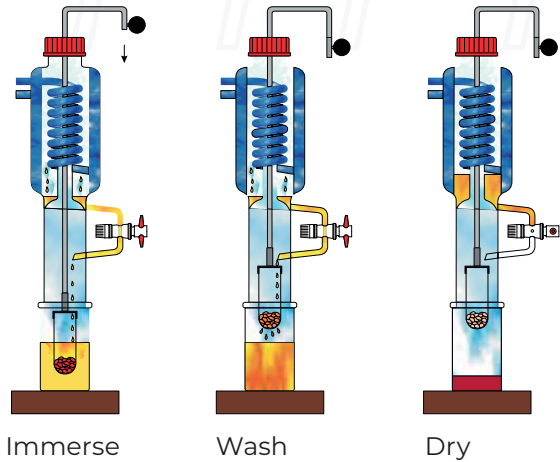

HIZLI İŞLEM

Geleneksel Soxhlet yönteminden birkaç kat daha hızlı



KULLANICI DOSTU

Son kullanıcı için kolay kullanım



SOLVENT GERİ KAZANIM

%70 solvent geri kazanım performansı



DOKUNMATİK EKРАН

Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran



MONOBLOK ISITMA PLAKASI

Tüm numune ayakları aynı sıcaklık



KİMYASAL DİRENÇ

En iyi performans için PTFE Musluk

GENEL BİLGİLER

Cihaz	CLFA-60H
Cihaz tipi	Yağ analiz cihazı
Garanti	2 yıl
Cihaz Belgesi	CE, EU Standarts
Kalite yönetmeliği	DIN EN ISO 9001:2008

GENERAL TECH. DATA

Kapasite	6 sample
Sıcaklık	Oda Sıcaklığı +5°C~300°C
Ölçüm aralığı	0,1~100%
Sıcaklık kesinliği	±1°C
Ekran	5" dokunmatik ekran
Numune ağırlığı	0.5~15g
Kapasite	6pcs/batch
Solvent kap hacmi	80mL

MATERYAL-ÖZGÜN BİLGİLERİ

Çalışma alanı malzemesi	Aluminyum
Kasa malzemesi	Toz kaplamalı 1,2 mm kalınlığında Zıncor çelik sac, malzeme no.: 1.0330

ELEKTRİK BİLGİLERİ

Nominal voltaj	220V AC
Nominal frekans	50 Hz
Güç tüketimi	1.500 W

BOYUTLAR

Cihaz dışı (GxDxY, mm)	650 x 320 x 715
Paket (GxDxY, mm)	750 x 420 x 815
Brüt Ağırlık	35 kg

OPSİYONLAR

Soxhlet Yüksükler
Silikon Hortum
Soğutmalı Sirkülatör